
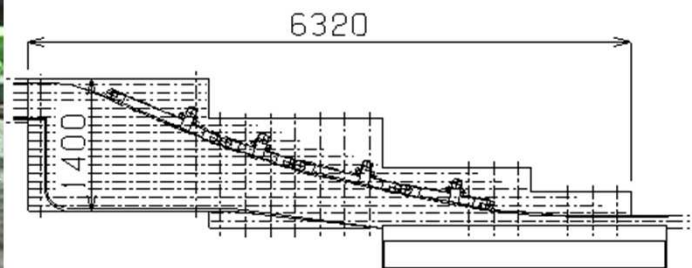


アクセルファイラー®

ACCEL-FILER

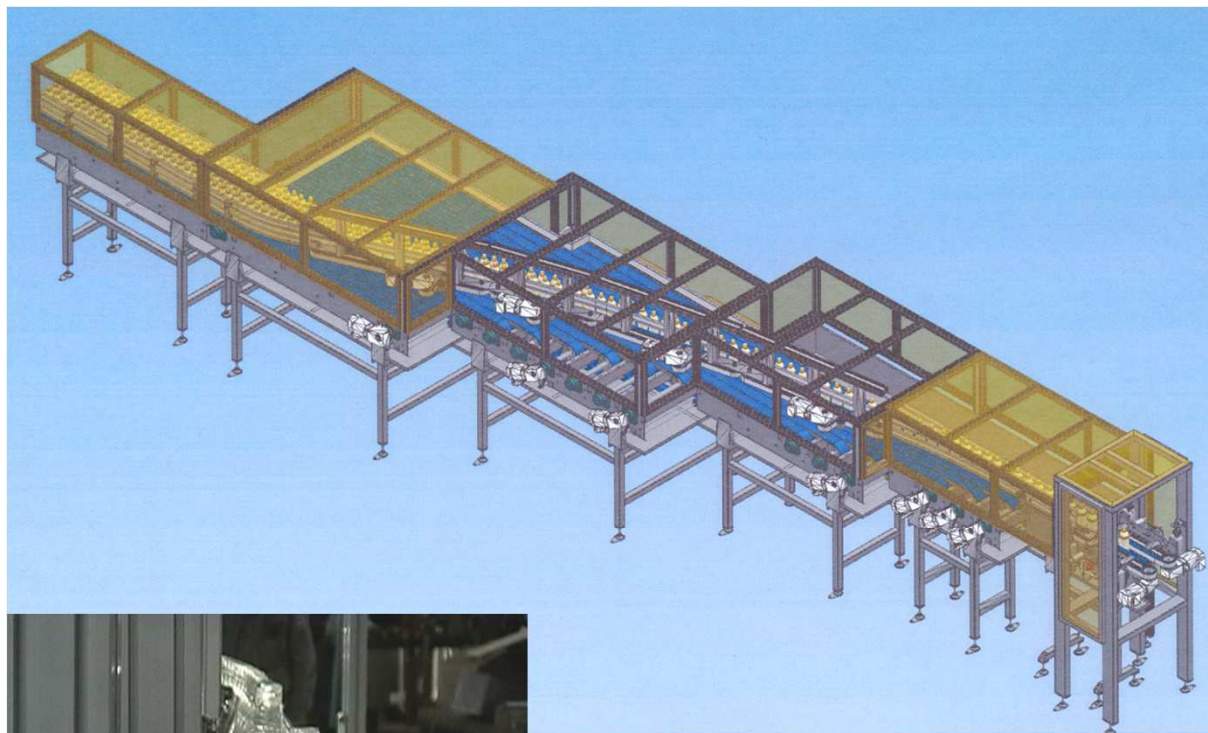

特長

- ① 容器をマルチコントロールさせ、省スペースで単列供給(集合)します。
- ② 容器にやさしいジェントルハンドリングをします。
- ③ ドライ仕様で潤滑剤不要(ウェット仕様も可)
- ④ PET・ボトル缶・ビンの空容器に対応します。

処理能力


対象製品	能力
◎500ml以下(丸・角・炭酸)	720BPM
◎1.5L(丸・炭酸・長角)	360BPM
◎2.0L(長角)	300BPM

株式会社 エヌテック

〒503-1334 岐阜県養老郡養老町豊字川原134番地

<http://www.ntech.co.jp/>

営業直通 Tel (0584)33-2172 Fax (0584)33-2168

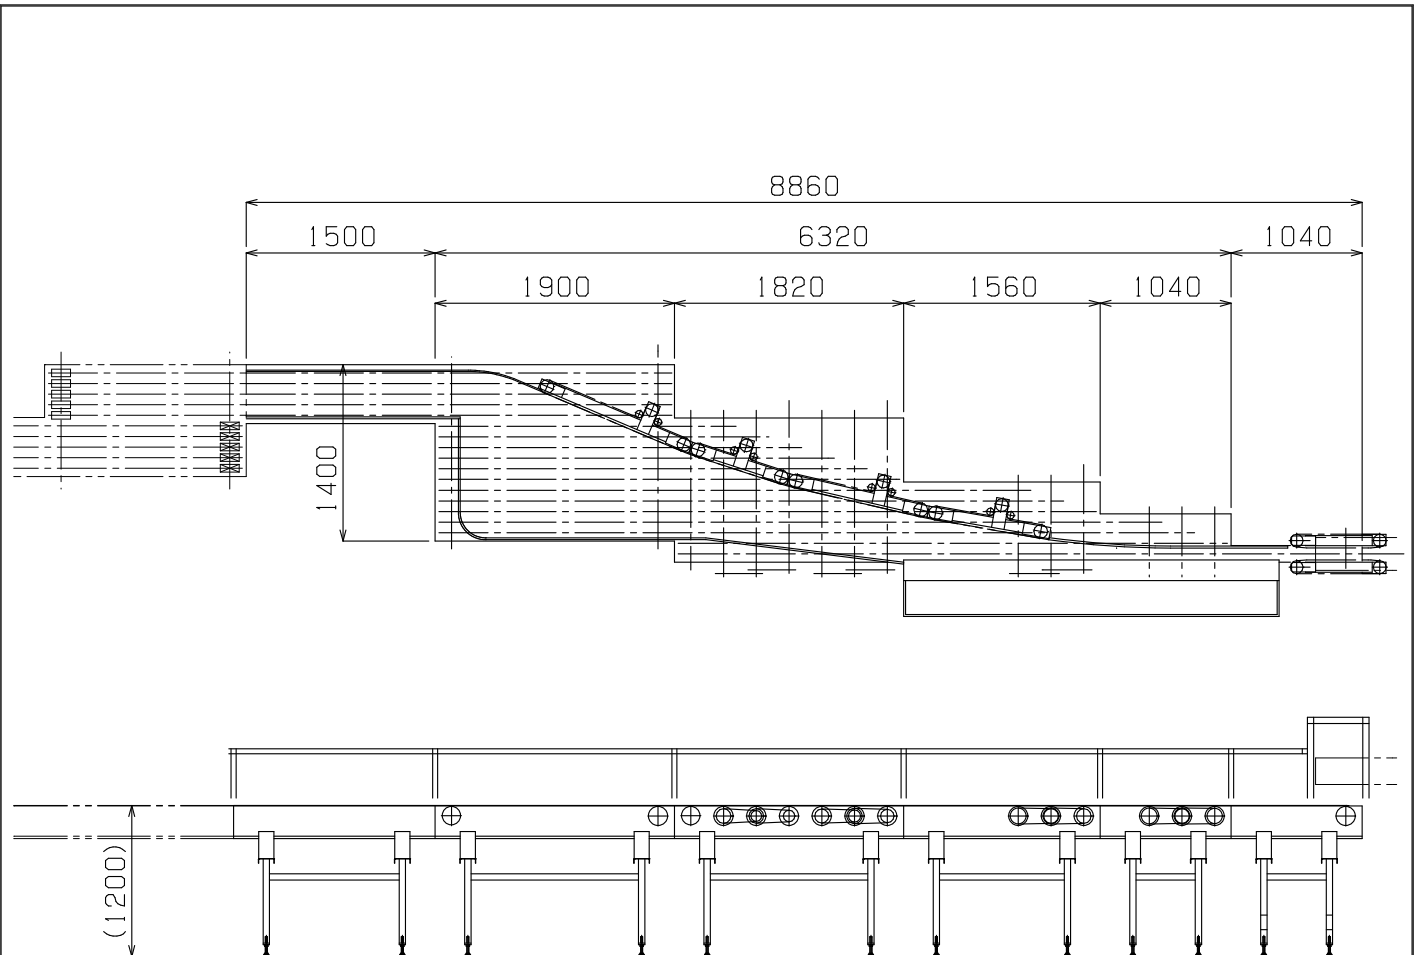

仕様

1. 対象品種及び能力

・500ml以下(丸・角・炭酸)	---	720BPM
・1.5L(丸・炭酸・長角)	---	360BPM
・2L(長角)	---	300BPM

1:60 A4 H.N

アクセルファイラー 全体図(参考図)

