


S S T -IV Ver4.1 3軸サーボスタッカー

〔 U.S.Pat. No.US005343999A 〕
 〔 Date of Pat. Sep.6,1994 〕

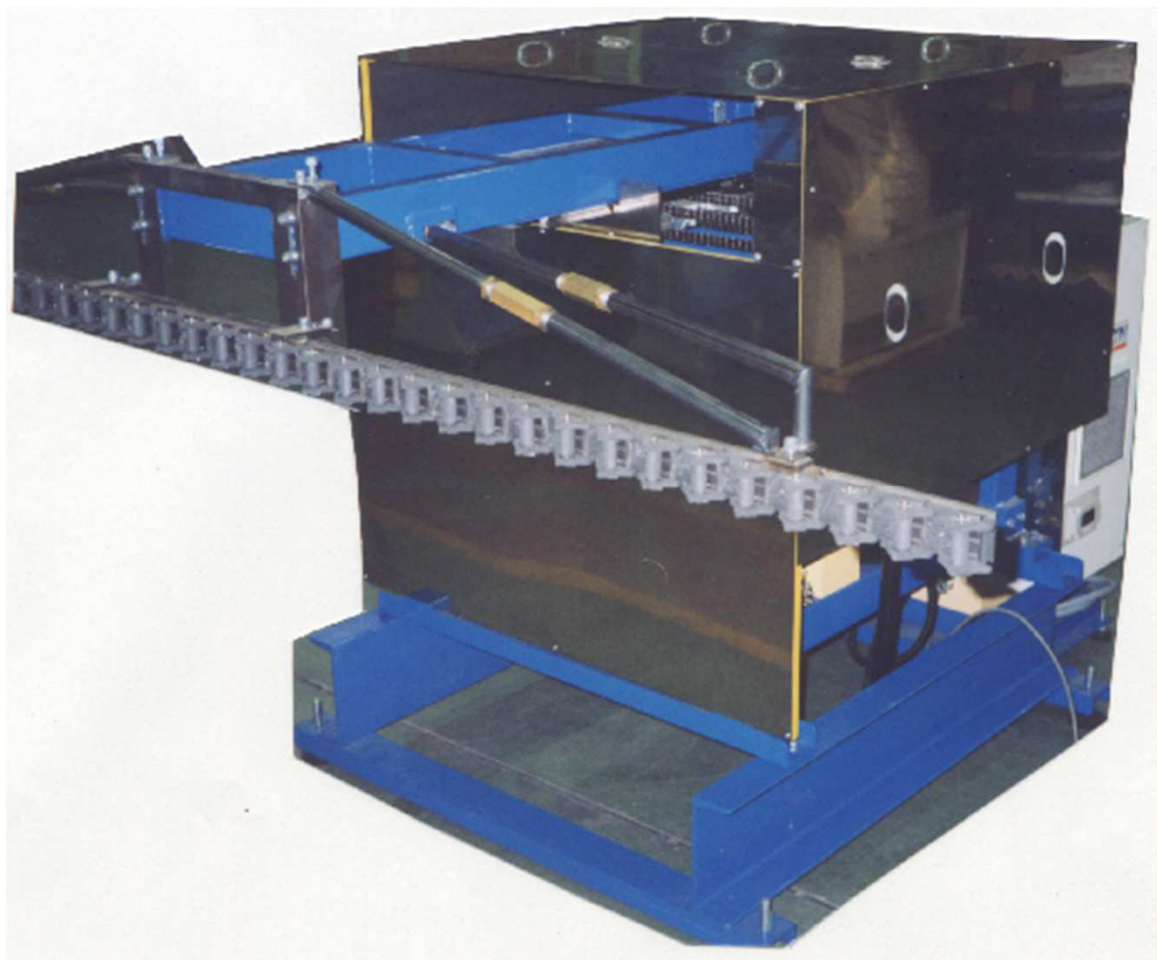

特長

○ スムーズ

滑らかなカム曲線が設定でき、低速～高速まで小壇から不安定な壇まで、安定したハントリングを実現する当社独自の機種です。

○ フレキシビリティー

- ・ レーネットと同速の押込みが可能です。
- ・ 外部信号に同期できます。
- ・ 液晶パネルで簡単設定できます。
- ・ シンプル構造でメンテナンスが容易です。

※ 本体装置には、スタッカーバーは含まれておりません。

株式会社 エヌテック

〒503-1334 岐阜県養老郡養老町豊字川原134番地

<http://www.ntech.co.jp/>

営業直通 Tel (0584)33-2172 Fax (0584)33-2168

基本仕様

- ・ サイズ(制御盤含む)
1250W × 1680D × 1360H
- ・ 能力 MAX18回/分
- ・ 動作範囲
MAX

横行	480mm
押込	480mm
リフトアップ	280mm
- ・ ユーティリティー
3相200V単独
第3種接地付 60A